

HOW TO INSTALL YOUR HOT BUDDY

ENGLISH & NEDERLANDS

Operation and installation manual
Gebruikers- en installatiehandleiding
SUNWOOD MARINO PROPANE



SUNWOOD®
DUTCH DESIGN

KEEP THE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE



WARNING: This appliance must be used, and the gas cylinder stored, in accordance with the regulations in force.

MANUFACTURER

Sunwood® Dutch Design
Christiaan Huygensstraat 10
2665 KX Bleiswijk
The Netherlands

CONTACT DETAILS


sales@sunwood.eu
+31 (0)10 521 1325
www.sunwood.eu

SUNWOOD MARINO PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	Marino
Version	Butane/Propane
PIN	0063CM3866
Cat.	I3B/P-30
Type of gas	G30
p, in mbar	30
Q_n, in kW (Hs)	5,7
g/hr	412



0063CM3866
CERTIFIED BY KIWA

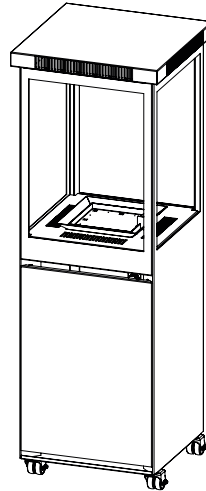

GAS CONNECTION

This appliance requires an EN16436 certified flexible gas hose (from 40 to 50cm) and an EN16129 certified pressure regulator (of 30mbar), which comply with the regulations in force. Please consult your gas cylinder supplier for this.

TABLE OF CONTENTS

1	Installation instructions	4	2.2	Turning on	6
1.1	Assembling the appliance	4	2.3	Adjusting the flames	6
1.2	Allowed types of gas cylinders	4	2.4	Turning off	6
1.3	Connecting the gas cylinder	5	3	Warranty	8
2	Operation instructions	6	4	Maintenance	9
2.1	Operation with gas control valve	6	5	Warnings	10

WHAT'S IN THE BOX?

1x	Marino frame, burner + gas control valve	4x	Nuts
		4x	Washers
1x	Marino top	4x	Bolts
1x	Bag of lava rocks	2x	Screws
2x	Castor wheels (without brake)	1x	Adapter
2x	Castor wheels (with brake)	1x	Wrench
4x	Spring washers	1x	Allen key

EXPLANATION OF SYMBOLS



WARNING: Chance of injury, damage, fire. Very important information.



TIP: Useful information.

1. INSTALLATION INSTRUCTIONS



WARNING: Read the instructions before use.





WARNING: Use only the type of gas and type of gas cylinder specified in this manual.




WARNING: The minimum distance between the appliance and combustible materials has to be 1,5 meters.


1.1 ASSEMBLING THE APPLIANCE

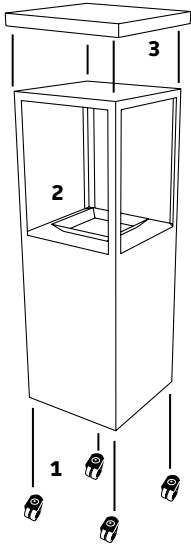

1. Attach the wheels. The correct assembly order seen from below is: *bolt - wheel - Marino - washer - spring washer - nut*. Use the included wrench to tighten.



2. Spread the lava rocks evenly over the burner's surface. *Beware that no rock dust gets into the burner.*



3. Assemble the top of the Marino with the supplied screws and a Philips Screwdriver (not included).

1.2 ALLOWED TYPES OF GAS CYLINDERS

- Maximum allowed filling of the gas cylinder is 11kg.
- Maximum allowed width and height of the gas cylinder is 30cm x 58cm.




TIP: Always buy a sealed gas cylinder. Beware that the seal is not broken with purchase, this ensures the gas cylinder has been checked and is safe.

1.3 CONNECTING THE GAS CYLINDER

This appliance requires an EN16436 certified flexible hose (from 40 to 50cm) and an EN16129 certified pressure regulator (of 30mbar).



Consult the instructions of the pressure regulator to connect the gas cylinder.

THREADED CONNECTION $1/4"$ LH

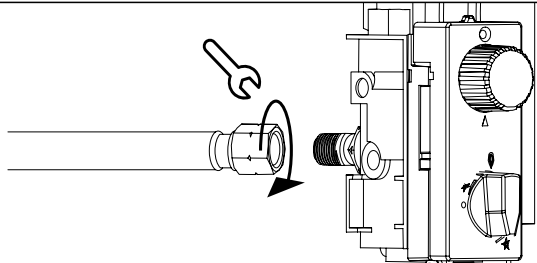

OTHER CONNECTIONS:

Use the supplied adapter.

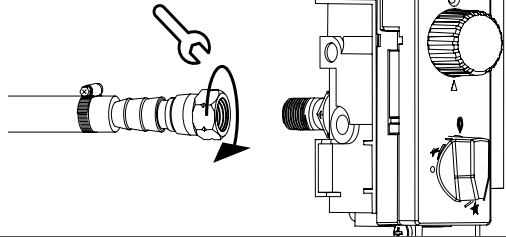

WARNING: Only change the gas cylinder in an amply ventilated area and away from candles, cigarettes, and other ignition sources.



WARNING: Always check that the regulator seal (rubber O-ring) is correctly fitted and undamaged. If this is not the case it shall be exchanged for a new regulator seal and the appliance shall not be used.



WARNING: Check the flexible hose at least once per month and each time the gas cylinder is changed. If the hose shows signs of cracking, splitting or other deterioration it shall be exchanged for a new hose of the same length and of the equivalent quality.



WARNING: Do not connect the gas cylinder directly to the appliance without regulator.

2. OPERATING INSTRUCTIONS



WARNING: Read the instructions before use.

2.1 OPERATION WITH THE GAS CONTROL VALVE

Operate the appliance with the gas control valve located behind the door.

2.2 TURNING ON

1. Push the control knob and turn counterclockwise to the ignition position. You will hear a click, which is the spark to turn on the pilot burner.
2. Keep the control knob depressed for 10 seconds when the pilot light is on. Then let go of the control knob and turn it counterclockwise fully.
3. In case the pilot light goes off: repeat step 1 and 2 until the pilot light stays on.



WARNING: Check all gas connections on leakage before use. Use gas leak detector spray on all gas fittings/connections. There is a leak if air bubbles appear as result of the gas leak detector spray.



WARNING: In the event of gas leakage, the appliance shall not be used or if alight, the gas supply shall be shut off and the appliance shall be investigated and rectified before it is used again.



WARNING: In case of violent wind precautions must be taken against tilting of the appliance.

2.3 ADJUSTING THE FLAMES



1. Set the desired flame height by turning the flame height knob.
2. Turn the knob clockwise for a lower position.
3. Turn the knob counterclockwise for a higher position.

2.4 TURNING OFF


Turn the control knob back to the same position as the image.




WARNING: Close the gas cylinder or pressure regulator after use.

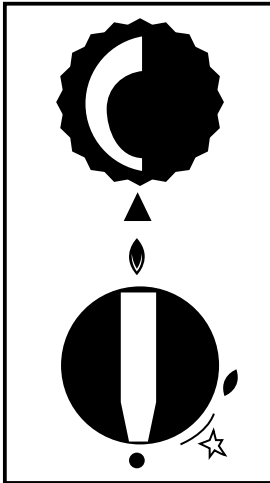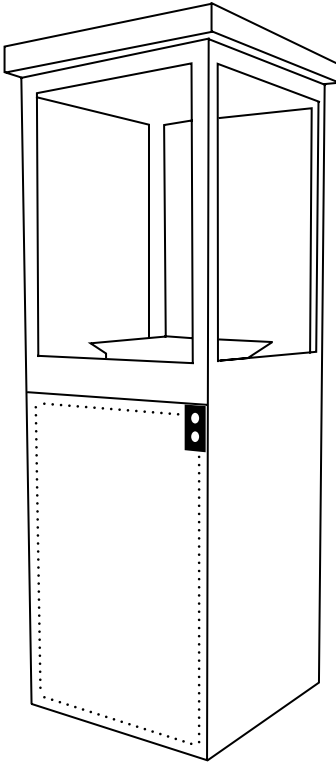


2.1 GAS CONTROL VALVE



2.2 TURNING ON



2.3 ADJUSTING THE FLAMES



2.4 TURNING OFF

3. WARRANTY

The Sunwood Marino comes with a 1-year warranty from the date of purchase. If there appears to be material or manufacturing errors, the defects resulting from these errors shall be repaired or replaced by Sunwood. If a defect is not repaired a fitting compensation can be offered by Sunwood. The decision to replace, repair or otherwise provide compensation for a defect is taken at the sole discretion of Sunwood.

All warranty claims are expressly subject to the condition that the maintenance recommendations from Sunwood have been followed correctly and that the item is used exclusively under normal conditions. In addition, the condition that the product is solely used in the land of destination listed on the product sticker also applies.

Warranty claims for defects/damages arising from inappropriate use, incorrect or injudicious use or from normal wear and tear are excluded from this coverage.

A warranty claim can only be made upon presentation of the original invoice, which must therefore be stored carefully. Only the original buyer may submit a warranty claim. The claim may only be submitted to the dealer from whom the product was originally purchased.

A warranty claim must first be assessed by Sunwood. The warranty does not automatically include reimbursement of the transport costs of defective products to the Sunwood factory or to the concerned dealer. The same applies to return shipments of replaced or repaired products. The repair itself is performed free-of-charge within the warranty period.

4. MAINTENANCE

Good maintenance of the Marino will significantly benefit the quality and lifetime of the product. For the most optimal protection we suggest using the weatherproof protective cover (optional). It will keep the fire place nice and clean and ready to use. Beware that the fire has cooled down entirely before placing the cover over the Marino. If you do not use the Marino over a longer period of time, we suggest storing the fire inside or in a weatherproof space.

Despite the high-quality finish and the use of high-quality materials, the climate still affects the quality of the Marino. You can keep the Marino in top condition by protecting it as much as possible against weathering (such as sunbeams).

Even though the fire has a UV-protection outer coating finish, this does not mean that the fire is entirely UV-proof. In order to prevent discolouration we suggest placing the Marino in an area free of direct sunlight (at least when it is not being used). This also applies to prevent discolouration of the protective cover.

You can clean the Marino with a damp cloth and a normal cleaner. The use of abrasive and aggressive cleaners must be avoided. Also avoid the use of microfibre cloths. These deduce their cleaning capacity to the abrasive effect of the microfibres.

To clean the inside of the Marino you need to disassemble the roof first. Afterwards you can lift the glass panes, which will provide you with all space needed to clean the interior of the fireplace.




WARNING: The flexible gas hose and pressure regulator should be replaced every two years by an **EN16436** certified flexible gas hose (from 40 to 50cm) and an **EN16129** certified pressure regulator (of 30mbar).

WARNINGS



Read these instructions before using this appliance and keep them for future reference.

- ▶ This appliance and the gas cylinder should be installed by a technically competent person, and in accordance with these instructions and the regulations in force.
- ▶ The minimum distance between the appliance and combustible materials has to be 1,5 meters.
- ▶ Never leave the fire unattended.
- ▶ Do not move the appliance when in operation.
- ▶ Keep the product **OUT OF REACH FOR CHILDREN** when in operation, and until it has completely cooled down.
- ▶ Shut off the valve at the gas cylinder or the regulator before moving the appliance.
- ▶ Never try to repair or make modifications to this product yourself.
- ▶ Never block the air to the burner and/or the injector.
- ▶ Never block the air to the gas cylinder housing.
- ▶ In case of violent wind precautions must be taken against tilting of the appliance.
- ▶ The use of this appliance in enclosed areas is **DANGEROUS** and **PROHIBITED**. Use outdoors or in well-ventilated areas. Well-ventilated areas must have a minimum of 25% of the surface area open. The surface area is the sum of the walls surface. See image below.

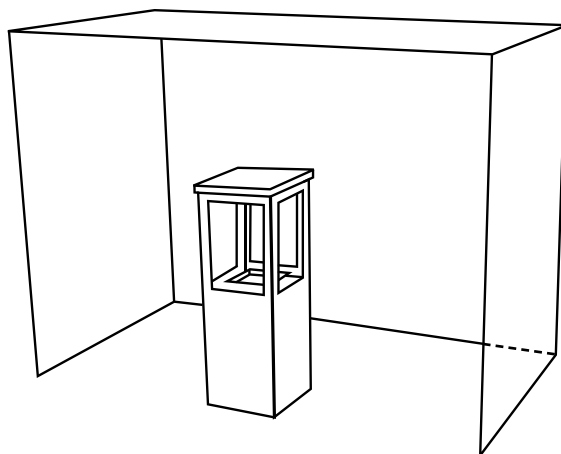

BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE



WAARSCHUWING: Dit toestel dient te worden gebruikt, en de gasfles bewaard, in overeenstemming met alle geldende voorschriften.

MANUFACTURER

Sunwood® Dutch Design
Christiaan Huygensstraat 10
2665 KX Bleiswijk
The Netherlands

CONTACT DETAILS


sales@sunwood.eu
+31 (0)10 521 1325
www.sunwood.eu

SUNWOOD MARINO PRODUCTSPECIFICATIES

Model	Marino
Version	Butane/Propane
PIN	0063CM3866
Cat.	I3B/P-30
Type of gas	G30
p, in mbar	30
Q_n, in kW (Hs)	5,7
g/hr	412



0063CM3866
CERTIFIED BY KIWA

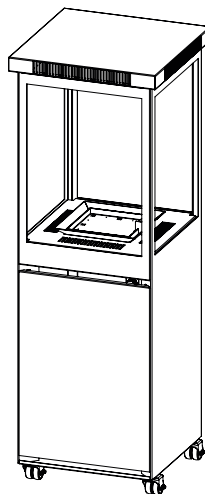

GASAANSLUITING

Dit toestel benodigd een volgens EN16436 geschikte flexibele gas slang (van 40 tot 50cm) en volgens EN16129 geschikte drukregelaar (van 30mbar) welke voldoen aan alle geldende nationale en regionale wetgeving. Raadpleeg hiervoor uw gasflessen leverancier.

INHOUDSOPGAVE

1	Installatiehandleiding	14	2.2	Aanzetten	16
1.1	Monteren van het toestel	14	2.3	Instellen vlamhoogte	16
1.2	Toegestane types gasflessen	14	2.4	Uitzetten	16
1.3	Aansluiten gasfles	15	3	Garantiebepalingen	18
2	Bedieningshandleiding	16	4	Onderhoudsinstructies	19
2.1	Bediening met gasregelblok	16	5	Waarschuwingen	20

WAT ZIT IN DE DOOS?

1x	Marino kast, brander + gasregelblok	4x	Moer
1x	Marino dakje	4x	Bout
1x	Zakje lavastenen	2x	Schroeven
2x	Zwenkwielen (zonder rem)	1x	Adapter
2x	Zwenkwielen (met rem)	1x	Steeksleutel
4x	Veerring	1x	Inbussleutel
4x	Sluitering		

UITLEG VAN SYMBOLEN



WAARSCHUWING: Kans op letsel, schade, brand.
Zeer belangrijke informatie.



TIP: Nuttige informatie.

1. INSTALLATIEHANDLEIDING



WAARSCHUWING: Lees voor het installeren de handleiding.





WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de gassoort en het type gasfles gespecificeerd in deze handleiding.




WAARSCHUWING: De afstand van lichtbrandbare materialen tot de haard moet minimal 1,5 meter bedragen.


1.1 MONTEREN VAN HET TOESTEL

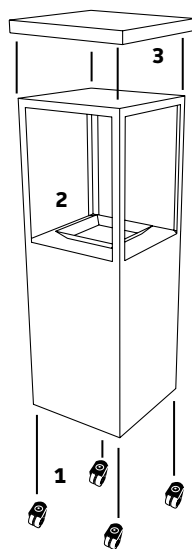

1. Bevestig de wielen. De juiste montagevolgorde vanuit de onderzijde is: *Bout – Wieltje – Marino – Sluitring – Veerring – Moer*. Gebruik de meegeleverde steeksleutel voor het aandraaien.



2. Verspreid de meegeleverde stenen gelijkmatig over het branderbed. *Let hierbij op dat geen fijn steengruis in de brander terecht komt.*



3. Monteer de bovenkant van de Marino met de meegeleverde schroeven met een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd).

1.2 TOEGESTANE TYPES GASFLESSEN

- Maximaal toegestane vulling van de gasfles is 11kg.
- De maximaal toegestane breedte en hoogte van de gasfles is 30cm x 58cm.




TIP: Koop altijd een verzegelde gasfles. Let er bij aankoop op dat de verzegeling niet is verbroken, zo ben je er zeker van dat de propaanfles is gecontroleerd en veilig is.

1.3 AANSLUITEN GASFLES

Dit toestel benodigd een volgens EN16436 geschikte flexibele gas slang (van 40 tot 50cm) en volgens EN16129 geschikte drukregelaar (van 30mbar).



Raadpleeg de instructies van de drukregelaar om de gasfles aan te sluiten.

DRAADVERBINDING 1/4" LH

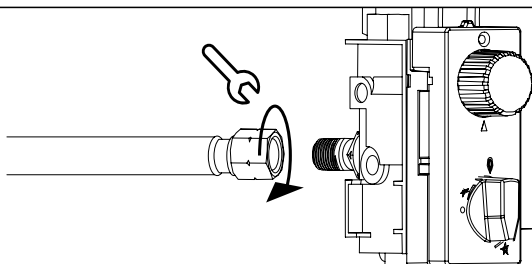

ANDERE AANSLUITINGEN:

Gebruik de meegeleverde adapter

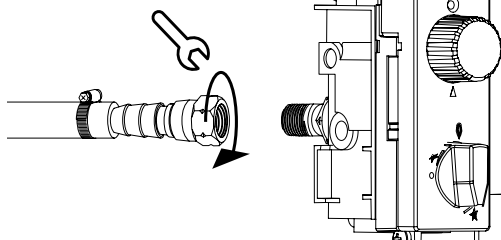

WAARSCHUWING: Verwissel de gasfles alleen in een goed geventileerde ruimte en uit de buurt van kaarsen, sigaretten en andere ontstekingsbronnen.



WAARSCHUWING: Controleer voor het aansluiten altijd of de rubber ring in de drukregelaar nog aanwezig en onbeschadigd is. Als dit niet het geval is dient deze te worden vervangen en mag het toestel niet worden gebruikt.



WAARSCHUWING: Controleer de gas slang minstens een keer per maand en tijdens het verwisselen van de gasfles. Als de slang tekenen vertoont van scheuren, barsten of andere beschadigingen dient deze te worden vervangen door een slang van dezelfde lengte en kwaliteit.



WAARSCHUWING: Sluit de gasfles niet rechtstreeks op het toestel aan zonder drukregelaar.

2. BEDIENINGSHANDLEIDING



WAARSCHUWING: Lees voor gebruik de handleiding.

2.1 BEDIENING MET GASREGELBLOK

Bedien de Marino met het gasregelblok. Deze zit achter de deur van de haard.

2.2 AANZETTEN

1. Druk de bedieningsknop in en draai deze linksom naar de ontstekingspositie. Je hoort dan een klik. Deze klik is de vonkontsteking van de waakvlam.
2. Houd de bedieningsknop nog 10 seconden ingedrukt als de waakvlam brandt. Laat de knop los en draai deze linksom helemaal open.
3. Indien de waakvlam uitgaat: herhaal stap 1 en 2 totdat de waakvlam blijft branden.



WAARSCHUWING: Controleer voor gebruik alle gasverbindingen op lekkage. Doe dit door de gasverbindingen te bevochtigen met een sop of gaslekzoekspray. Er is sprake van een lek indien luchtbelletjes ontstaan door de sop of gaslekzoekspray.



WAARSCHUWING: In geval van gaslekkage zal het toestel niet worden gebruikt of als deze aanstaat, dient de gastoevoer te worden afgesloten en het toestel te worden onderzocht en gerectificeerd voordat het toestel weer in gebruik wordt genomen.



WAARSCHUWING: In geval van hevige wind dienen voorzorgsmaatregelen te worden getroffen tegen het kantelen van het toestel.

2.3 INSTELLEN VLAMHOOGTE



1. Stel de hoogte van het vuur in door de vlamhoogte knop in de juiste richting te draaien.
2. Draai de knop rechtsom voor een lagere stand.
3. Draai de knop linksom voor een hogere stand.

2.4 UITZETTEN


Draai de bedieningsknop terug naar de positie zoals op de afbeelding.




WAARSCHUWING: Sluit de gasfles of drukregelaar na gebruik.

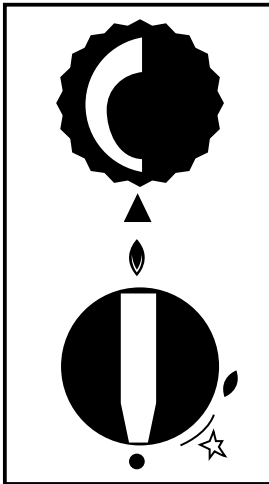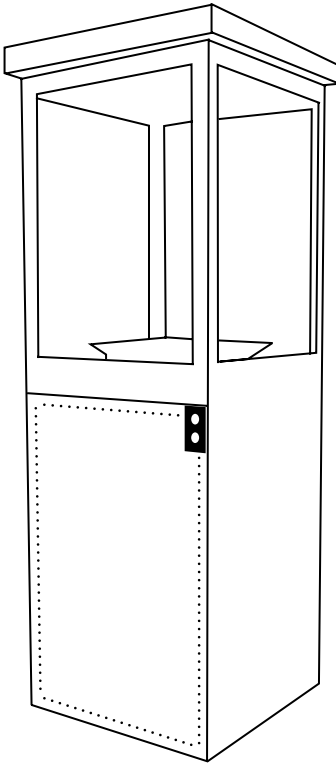


2.1 GASREGELBLOK



2.2 AANZETTEN



**2.3 INSTELLEN
VLAMHOOGTE**



2.4 UITZETTEN

3. GARANTIEBEPALINGEN

De garantietermijn op de Sunwood Marino bedraagt 1 jaar na factuurdatum. Indien zich binnen de garantietermijn een storing voordoet als gevolg van een materiaal- of fabricagefout, zal het defecte materieel of onderdeel door Sunwood worden gerepareerd of vervangen. In het geval een defect niet wordt hersteld kan door Sunwood een passende vergoeding worden aangeboden. Uitsluitend Sunwood bepaalt of een fout hersteld wordt door vervanging, reparatie of vergoeding.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dienen de in deze handleiding vermelde instructies correct te zijn opgevolgd en er moet sprake zijn geweest van normaal gebruik. Daarnaast wordt nadrukkelijk als voorwaarde gesteld dat het product uitsluitend gebruikt is in het in deze handleiding en op de productsticker vermelde land van bestemming.

Garantie wordt niet verleend indien het gebrek is ontstaan als gevolg van normale slijtage of indien de schade is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig gebruik, opzet of roekeloosheid.

Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van de originele factuur. Alleen de oorspronkelijke koper kan aanspraak maken op de garantie. De aanmelding dient te geschieden bij het verkooppunt bij wie het product oorspronkelijk is aangeschaft.

Een aanspraak op de garantie dient altijd eerst door Sunwood beoordeeld te worden. De garantie omvat nooit automatisch een vergoeding van de kosten van verzending van defecte producten of onderdelen naar de Sunwood fabriek of het desbetreffende verkooppunt. Hetzelfde is van toepassing op retourzendingen van vervangende of gerepareerde producten. De reparatie zelf is binnen de garantietermijn gratis.

4. ONDERHOUDSINSTRUCTIES

De kwaliteit en levensduur van de Marino komt aanzienlijk ten goede door goed onderhoud. Wij raden aan de weerbestendige hoes (optioneel verkrijgbaar) te gebruiken voor de meest optimale bescherming. De haard blijft altijd mooi schoon en klaar voor gebruik. Let op dat de haard volledig is afgekoeld voordat u de hoes van de Marino gebruikt. Indien u de Marino gedurende een langere periode niet gebruikt, raden wij aan de haard binnen neer te zetten.

Ondanks de hoogwaardige afwerking en het gebruik van hoogwaardige materialen heeft het klimaat invloed op de kwaliteit van de Marino. Houd de Marino in topconditie door de haard zo veel mogelijk te beschermen tegen weersinvloeden zoals de zon.

De haard is afgewerkt met een UV-werende buitencoating. Dit betekent niet dat de haard volledig UV-bestendig is. Voorkom verkleuring door de haard, in ieder geval buiten gebruik, te plaatsen op een plek uit direct zonlicht. Dit is tevens van toepassing verkleuring van de hoes tegen te gaan.

Maak de Marino schoon met een vochtige doek en een normale allesreiniger. Vermijd het gebruik van schurende en agressieve reinigingsmiddelen en microvezeldoekjes. Microvezeldoekjes ontnemen hun reinigingsvermogen aan het schurende effect van de microvezels.

Demonteer het dakje voor het schoonmaken van de binnenkant van de Marino. Vervolgens kunt u door de ruiten omhoog uit de omkasting te schuiven de binnenzijde volledig reinigen.



WAARSCHUWING: De gas slang en de drukregelaar dienen iedere twee jaar te worden vervangen door een volgens **EN16436** geschikte flexibele gas slang (van 40 tot 50cm) en volgens **EN16129** geschikte drukregelaar (van 30mbar).

WAARSCHUWINGEN



Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens dit toestel in gebruik te nemen en bewaar deze voor toekomstige referentie.

- ▶ Dit toestel en de gasfles dienen geïnstalleerd te worden door een technisch bekwam persoon, volgens de instructies in de handleiding en in overeenstemming met alle geldende voorschriften.
- ▶ De afstand van lichtbrandbare materialen tot het toestel moet minimaal 1,5 meter bedragen.
- ▶ Laat het vuur nooit onbeheerd achter.
- ▶ Verplaats het toestel niet wanneer deze in gebruik is.
- ▶ Houd het product **BUITEN BEREIK VAN KINDEREN** wanneer deze in gebruik is, en totdat deze volledig is afgekoeld.
- ▶ Draai het gas dicht alvorens het toestel te verplaatsen.
- ▶ Voer nooit zelf reparaties uit en breng geen wijzigingen aan het toestel.
- ▶ Belemmer nooit de luchtstroom richting de brander en/of de inspuiter.
- ▶ Belemmer nooit de luchtstroom richting de behuizing van de gasfles.
- ▶ In geval van hevige wind dienen voorzorgsmaatregelen te worden getroffen tegen het kantelen van het toestel.
- ▶ Het gebruik van dit toestel in een afgesloten ruimte is **GEVAARLIJK** en **VERBODEN!** Dit toestel is bestemd voor buiten gebruik of in een goed geventileerde ruimte. Een goed geventileerde ruimte wordt alleen als dusdanig beschouwd als minimaal 25% van het muuroppervlak open is (zie afbeelding hieronder).

